

容器
回転式

ミニハードミキサー



羽根・タンクホルダーは伸縮自在!

The expansion and contraction of the mixing blade and the tank holder is free.

外径70mm~180mm、高さ220mmまでの容器を自在に取付可能。

If height is containers up to 220mm and the outside diameter from 70mm to 180mm, It is possible to install it.

●200cc~3000ccまでのあらゆるビーカーと容器が取付け可能で、変速機能により広範囲の粘度の液体に対応が可能です。

From 200cc to 3000cc or 1/2 pint to 1 gallon containers are attachable. It is possible to correspond to the liquid of a wide-rang viscosity by the mixing speed control.

●タイマーと電流計を組合せて液体の粘度を自動調合することができます。(インク・ペースト等の粘度調整)

The viscosity of the liquid can be mixed automatically by the combination of the timer and the ammeter. (The adjustment of the viscosity such as inks, and the pastes.)



Mini Hard Mixer

ミニハードミキサー

容器回転式 **小型** 高粘度 攪拌機

Portable Mixer with a container rotating for high viscous material.

特許意匠登録申請済


高粘度ミキサーのあらゆるニーズにお応えする

日本ソセイ工業株式会社

NAGOYA TOKYO OSAKA KYOTO AICHI-KAN TAIWAN USA

Mini Hard Mixer

外形寸法図 Outer Dimensions

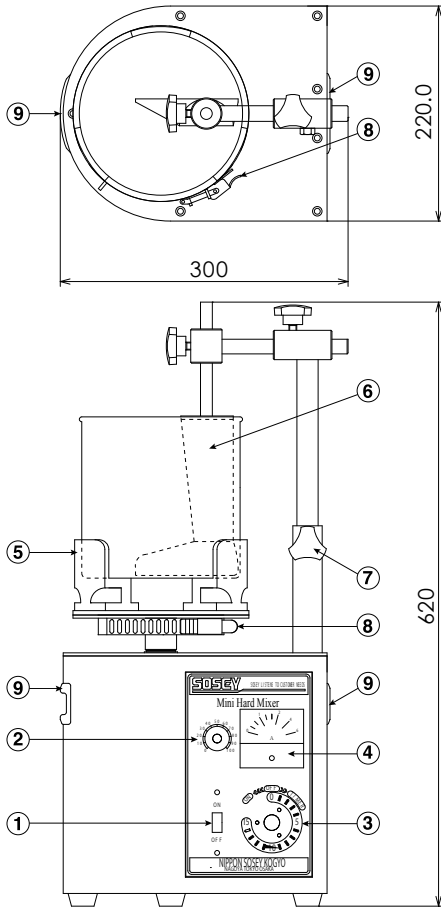

仕様 Specification

容器取付範囲 Attachable Container Range	外径70φ~180φ 高さ220mm OD φ70~φ180mm Height 220mm Max
容器回転数 Container RPM	20~100rpm. 可変速
タイマー Mixing Timer	0~15分
モーター Drive Motor	AC100V -90W (インバーター制御)
重量 Weight	9kg

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.安全ブレーカ
Main Power Switch | 6.攪拌羽根
Mixing Blade |
| 2.変速つまみ
Speed Control | 7.羽根固定ボルト
Blade Clamp Bolt |
| 3.タイマー
Mixing Timer | 8.ホルダーロック
Holder Lock |
| 4.電流計
Current Meter | 9.取手
Knob |
| 5.タンクホルダー
Container Holder | |

※タンクホルダーはバネ式・ロック式を準備しております。

注意事項

- ※防爆、防水仕様ではございません。ご要望の際は別途お問い合わせ願います。
- ※機種のスぺック、外観等は予告無く変更することがあります。

Cautions

- ・They are not explosion prevention and waterproofing specification. Please ask in the case of demand.
- ・Please note that the specifications may be changed without notice.

姉妹機も用意しております A set of related products is available



ミニダッポウシリーズ

脱泡と混合を同時に行うことで、
短時間で脱泡と混合作業が可能。

The degas and mixing are possible in a
short time by doing the degas and
the mixing at the same time.

200cc~3000ccのあらゆる
ビーカーと容器が取付け可能。

From 200cc to 3000cc or 1/2 pint to
1 gallon containers are attachable.

仕様 Specification

容器取付範囲 Attachable Container Range	外径70φ~180φ 高さ220mm OD φ70~φ180mm Height 220mm Max
容器回転数 Container RPM	20~100rpm. 可変速
タイマー Mixing Timer	0~15分
駆動モーター Drive Motor	90W (インバーター制御) (Inverter Control)
真空ポンプ Vacuum Pump	50L/min AC100V-115V 200W
真空計 Vacuum Gauge	ブルドン管式 -0.1MPa
電源 Power	AC100V-110V
電気容量 Power Capacity	5(A)以下 5(A) Under
重量 Weight	38kg

SOSEY

液体自動制御のバイオニア

日本ソセー工業株式会社

本社工場 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052) 612-7321(代) FAX (052) 611-2011

営業本部 & LAB. 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目8-14 第2AKビル1F・3F
TEL (03) 3455-7141(代) FAX (03) 3455-7256

名古屋営業所 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052) 613-2511 FAX (052) 613-2539

大阪営業所 & LAB. 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪マイコービル102
TEL (06) 6303-7141(代) FAX (06) 6306-4544

CHINA TEL (021) 6763-1508
KOREA TEL (02) 952-4824 FAX (02) 952-4829
TAIWAN TEL (02) 2630-6079 FAX (02) 2630-6279
USA TEL (858) 427-0688 FAX (818) 459-3908

●ご用命は下記へ

URL <http://www.osey.co.jp/>