

使い捨てタイプ洗浄不要ミキサー

WONDER MIX
ワンダーミックス

サイズは用途に合わせて
4種類をご用意しております。



ジグ



休止ジグ
装置を停止する時に
使用します。



配合比ジグ
配合比率を
計測する時に
使用します。

■外形寸法図(単位mm)

※機種のスベック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防塵、防水仕様はございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、
ご希望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

Model	SNP-S	SNP-M	SNP-L	SNP-XL
A寸法(mm)	92	109	135	161
B寸法(mm)	18	18	18	18
C寸法(mm)	49	66	92	118
内容量(ml)	6.5	8.5	12.5	16.5

※樹脂成型品のため、実際の製品と多少異なる場合があります。

■ワンダーミックス脱着方法

- ミキサーヘッドにDシールが装着されているか？
確認します。
- ミキサーに専用Oリングを装着します。
- ミキサーのキーをSNPミキシングヘッドのキー溝に
合わせ、六角シャフトをミキサーの中へ差し込みます。
- ミキサーロックリングを上へスライドさせます。
- そのまま上へ押し上げミキサーロックリングを
下へスライドさせます。
- 安全カバーを下ろし、ミキサーロックボタンを押して完了です。
(コントロールパネル内)

洗浄不要のディスポーザブル・ダイナミックミキサー

2液自動計量混合吐出機


SNPシリーズ

無洗浄 高精度

ウレタン・エポキシ・シリコーンなど
2液混合ディスペンサー
ディスポーザブル・ダイナミックミキサー採用により
様々な材料に対応可能
ディスポーザブルで使用後の洗浄作業も不要！
メンテナンス性も◎

⊕用途




ポッティング、コーティング、ドレーミング、ビード塗布

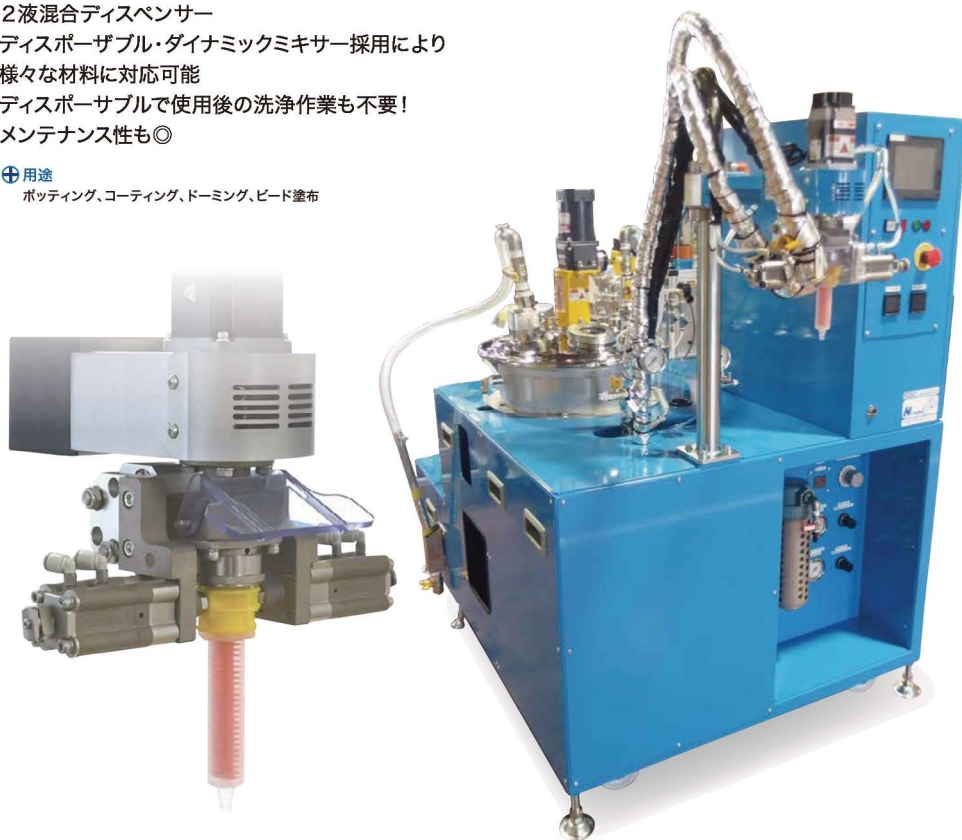

SUPER SHOT SERIES【SNPシリーズ】

■外形寸法図/各部名称(単位mm)

- | | | | |
|--------------------|-------------|------------|----------|
| ① B剤タンク ※10L耐圧ガラス製 | ⑥ ギヤスター | ⑨ 材料吸入バルブ | ⑭ エアーパネル |
| ② 真空ポンプ | ⑦ タンク攪拌モーター | ⑩ A剤計量部 | ⑮ 操作パネル |
| ③ A剤タンク ※30LSUS製 | ⑧ 圧送バルブ | ⑪ ソレノイドバルブ | ⑯ 制御盤 |
| ④ ミキシング部 | | ⑫ ドレンバルブ | ⑰ B剤計量部 |
| ⑤ レベルボルト | | ⑬ 圧力計 | |

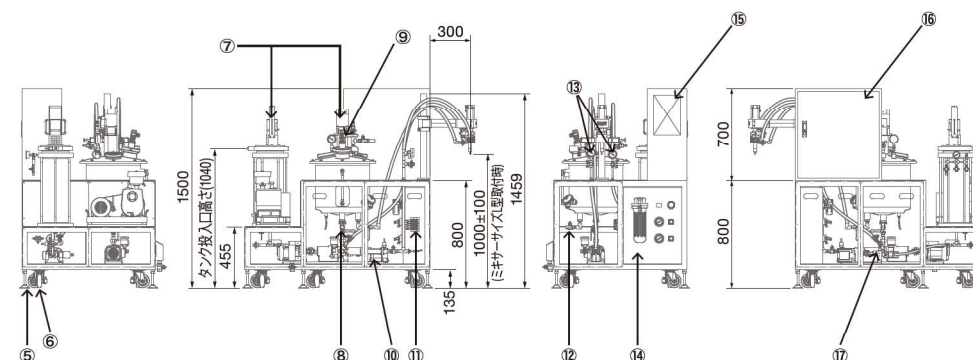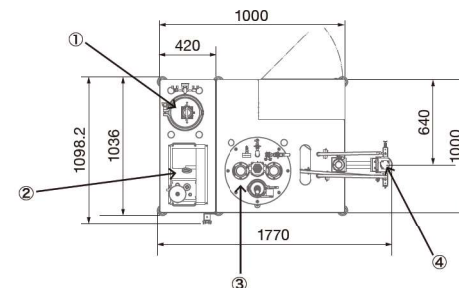

■標準仕様

吐出量	0.1～40ml/sec
配合比	100:3～100:100
計量ポンプ	ギヤポンプ、スネークポンプ、プランジャーポンプから選択
計量ポンプ駆動モーター	ギヤードモーター
ミキサー	ワンダーミックス
ミキサー駆動モーター	サーボモーター
材料粘度	～200,000mPa.s
電源	三相200V
エア源	0.5MP～
本体重量	約300Kg ※仕様により異なります

※機種のスぺック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防爆、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、
ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

超精密ポンプユニットを2基搭載した超少量吐出ディスペンサー

2液自動計量混合定量吐出機

STPシリーズ

超高精度

0.150/0.450/0.900ml/revの超少量吐出が可能な
SOSEY-SOLID®ポンプシステムを搭載。
低比重から高比重、低粘度から高粘度材料、
ウレタン・エポキシ・シリコン・その他液体材料に最適。

⊕ 用途




各種センサー・コンデンサ、
コイル、トランス



SUPER SHOT SERIES 【STPシリーズ】

■外形寸法図/各部名称(単位mm)

- ① A剤タンク
- ② B剤タンク
- ③ B剤ソリッドポンプ
- ④ A剤ソリッドポンプ
- ⑤ SNPユニット
- ⑥ TSPコントローラー
- ⑦ ハンディタッチパネル
- ⑧ エアーパネル
- ⑨ 真空ポンプ
- ⑩ キャスター
- ⑪ 制御盤
- ⑫ 圧送バルブ
- ⑬ タンク圧力操作部
- ⑭ ドレンバルブ

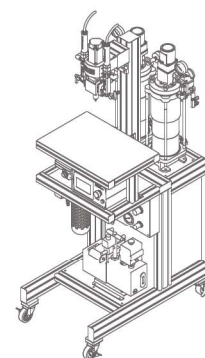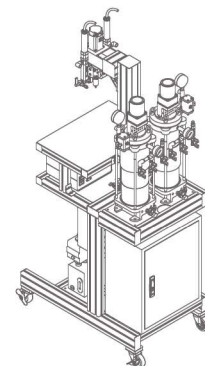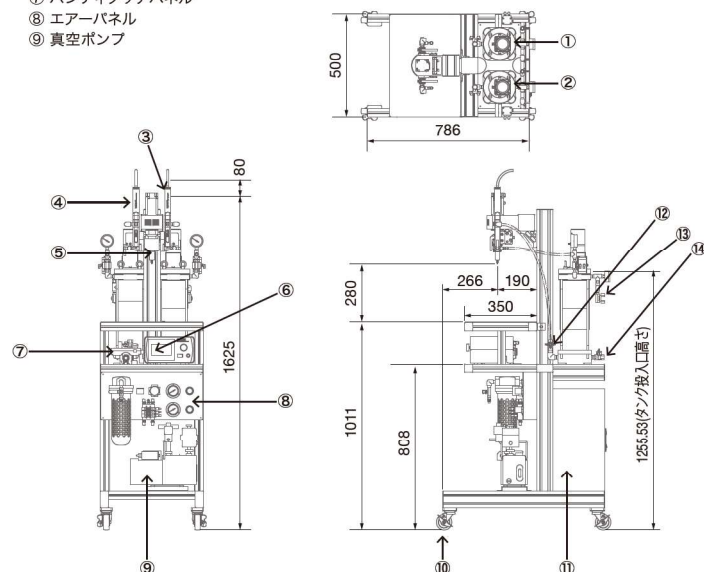

■標準仕様比較表 ※配合比に合わせて選定可。※数値は設計理論値であり、本装置の性能を保証するものではありません。

型式	150	500	1000
ポンプサイズ	0.150ml/rev	0.450ml/rev	0.900ml/rev
ポンプ駆動モーター回転数	～120rpm ※材料により異なります		
最大吐出量(片側・理論値)	0.30ml/s	0.90ml/s	1.80ml/s
最小吐出量(片側・理論値)	0.0050ml/s	0.0150ml/s	0.0300ml/s
吐出精度	±1% ※材料により異なります		
材料供給方式	タンクより圧送		
材料供給圧力	～0.2MPa		
材料粘度	～200,000mPa・s		
使用可能温度	～50℃		
本体重量	200kg ※仕様により異なります		
材料タンク	4 L耐圧ガラスタンク × 2基		
ミキサー	ワンダーミックス		

■コントローラー仕様

電源	三相200V
消費電力	1600W
吐出パターンメモリ	15パターン
動作モード	タイマー吐出/手動(連続)吐出 オートサイクル/レシオチェック
元圧エアー	φ6エアー供給 内蔵レギュレーターにて 加圧エアー0～0.6MPa調整可

※機種別のスペック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防爆、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、
ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

ギヤポンプとミキサーがひとつになったコンパクト・ディスペンサー

2液自動計量混合吐出機


TWシリーズ

超高精度

高精度ギヤポンプと無洗浄ミキサーを1ユニット化。
生産ラインだけでなく、ラボなど小スペースでの
注入作業にもご使用頂けます。
オーダーメイドだけでなく、カタログモデルでの
短納期モデルも御座います。

⊕用途

ポッティング、コーティング、ドローイング

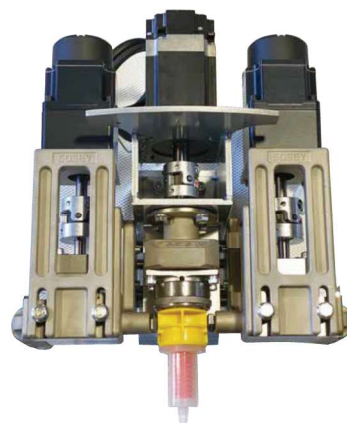


SUPER SHOT SERIES【TWシリーズ】



■外形寸法図/各部名称(単位mm)

30Lタンク仕様(型式:STW-202SNP-30)

- ① B剤タンク(30L SUS製)
- ② A剤タンク(30L SUS製)
- ③ レベルボルト
- ④ キャスター(φ75)
- ⑤ 真空ポンプ
- ⑥ 真空トラップ(4L ガラス製)
- ⑦ エアーパネル
- ⑧ 圧送バルブ

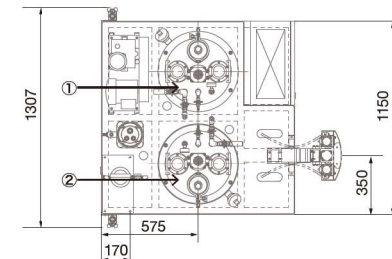



- ⑨ ドレンバルブ
- ⑩ ツインモジュールユニット
- ⑪ 制御盤(500×836×300)
- ⑫ ストレーナー
- ⑬ メンテナンスバルブ
- ⑭ 材料吸入パイプ
- ⑮ 材料吸入バルブ
- ⑯ 材料吸入パイプホルダー

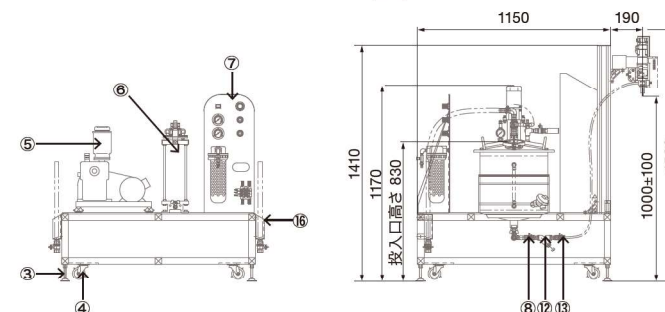

■外形寸法図/各部名称(単位mm)

4Lタンク仕様(型式:STW-202SNP-4)

- ① ツインモジュールユニット
- ② 元圧エアー用シリカゲル
- ③ ソレノイドバルブ
- ④ ハンディタッチパネル
- ⑤ エアーパネル
- ⑥ 真空ポンプ
- ⑦ B剤タンク(4L耐圧ガラス製)
- ⑧ A剤タンク(4L耐圧ガラス製)
- ⑨ 制御盤(電気操作部)

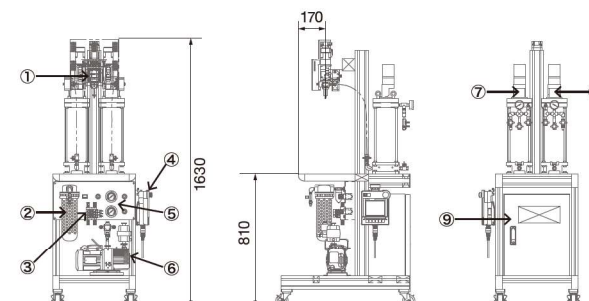

■STW型標準仕様

吐出量	0.1~10ml/sec
配合比	100:2~100:100
計量ポンプ	高精度ギヤポンプ
計量ポンプ駆動モーター	ブラシレスモーター
ミキサー	ワンダーミックス
ミキサー駆動モーター	サーボモーター
材料粘度	~20,000mPa.s
電源	三相200V
消費電力	30L:20A 4L:10A
エアー源	0.5MPa~
本体重量	30L:約350Kg 4L:約150Kg


※機種のスペック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防塵、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、
ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

製品細部まで液材を確実に充填、気泡によるトラブルを改善!!

SUPER SHOT SERIES [SOVAC UNIT]

真空注入システム SVシリーズ 真空注入機

大気注入では行き渡らない箇所まで液を充填できます。
バリエーション多彩なポンプ群から最適なポンプ選定が可能です。
製品サイズに合わせた真空槽のご提案が可能です。

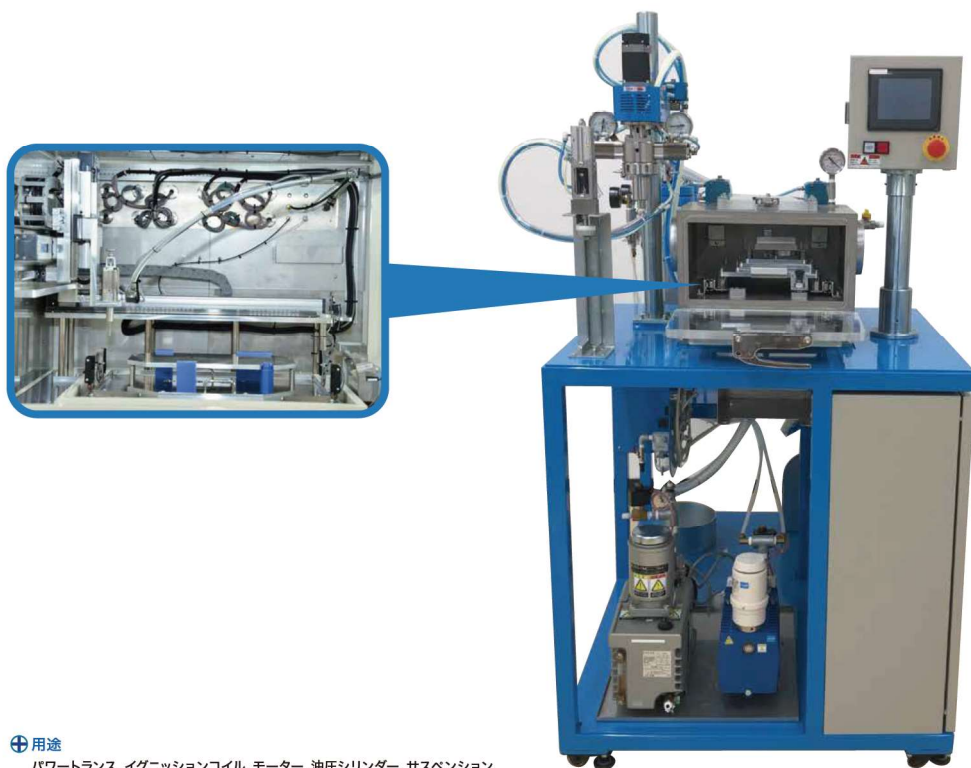


用途


パワートランス、イグニッションコイル、モーター、油圧シリンダー、サスペンション

■外形寸法図/各部名称(単位mm)

- ① 材料吸入パイプ
- ② 洗浄タンク ※10L SUS製
- ③ エアパネル
- ④ アジャスト付きキャスター
- ⑤ 洗浄用バルブホルダー
- ⑥ B剤タンク (4L 耐圧ガラス製)
- ⑦ A剤タンク (4L 耐圧ガラス製)
- ⑧ チャンバー天板
- ⑨ B剤計量ユニット
- ⑩ A剤計量ユニット
- ⑪ 排気バルブ

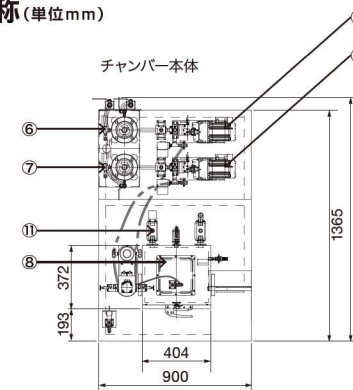

- ⑫ エア溶剤切換バルブ
- ⑬ ミキシングユニット
- ⑭ チャンバー用真空ポンプ
- ⑮ 脱泡用真空ポンプ
- ⑯ 制御盤
- ⑰ 操作パネル ※タッチパネル式
- ⑱ チャンバー扉
- ⑲ ピラニーセンサー
- ⑳ 真空バルブ (大)
- ㉑ 真空バルブ (小)

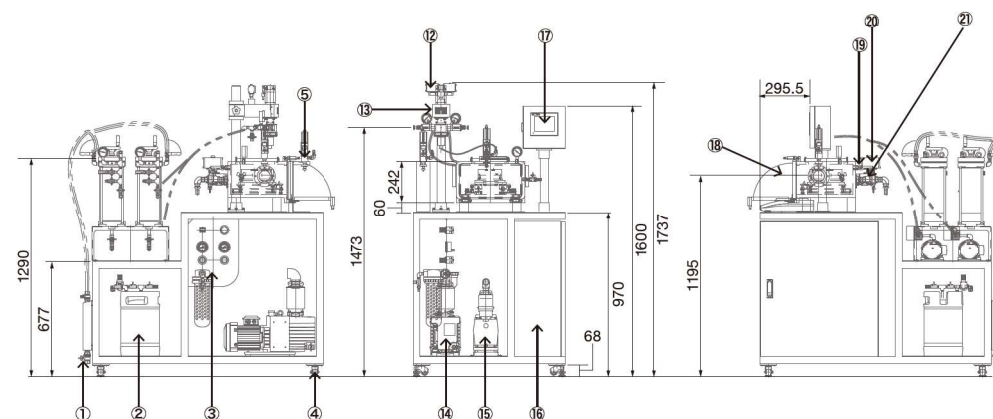

■標準仕様

吐出量	20ml/sec MAX ※要相談
配合比	100:20~100:100
計量ポンプ	ギヤポンプ、スネークポンプ、プランジャーポンプから選択
ミキサー	パワーミキサー、スタティックミキサーから選択
材料粘度	~200,000mPa・s
可使時間	30分以上
電源	三相200V
エア源	0.5Mpa~
本体重量	約750kg ※仕様により異なります

※機種のスペック、外観等は予告無く変更することがあります。 ※防塵、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

低粘度のウレタン・エポキシ・シリコーンの大容量吐出に

2液型低圧注入機

LMシリーズ

低圧注入機

最大133.3ml/sec吐出できる大容量吐出機！
計量方式はギヤポンプ方式の為、タイマー変更で簡単に
吐出量の変更が可能です！
試作注型、ポットینگ、ロールコーターへの液供給等、
様々な用途でご使用頂けます。

⊕用途


試作注型、大型部品へのポットینگ、
大型ロールコーターへの液供給



SUPER SHOT SERIES [LM-800]

■外形寸法図/各部名称(単位mm)

- | | | |
|----------|----------------|------------|
| ① エアーパネル | ⑤ A剤タンク | ⑨ ミキシング部 |
| ② 真空トラップ | ⑥ B剤タンク | ⑩ ドレンバルブ |
| ③ 真空ポンプ | ⑦ レベルボルト | ⑪ Y型ストレーナー |
| ④ 洗浄タンク | ⑧ ストッパー付きキャスター | ⑫ 計量部 |

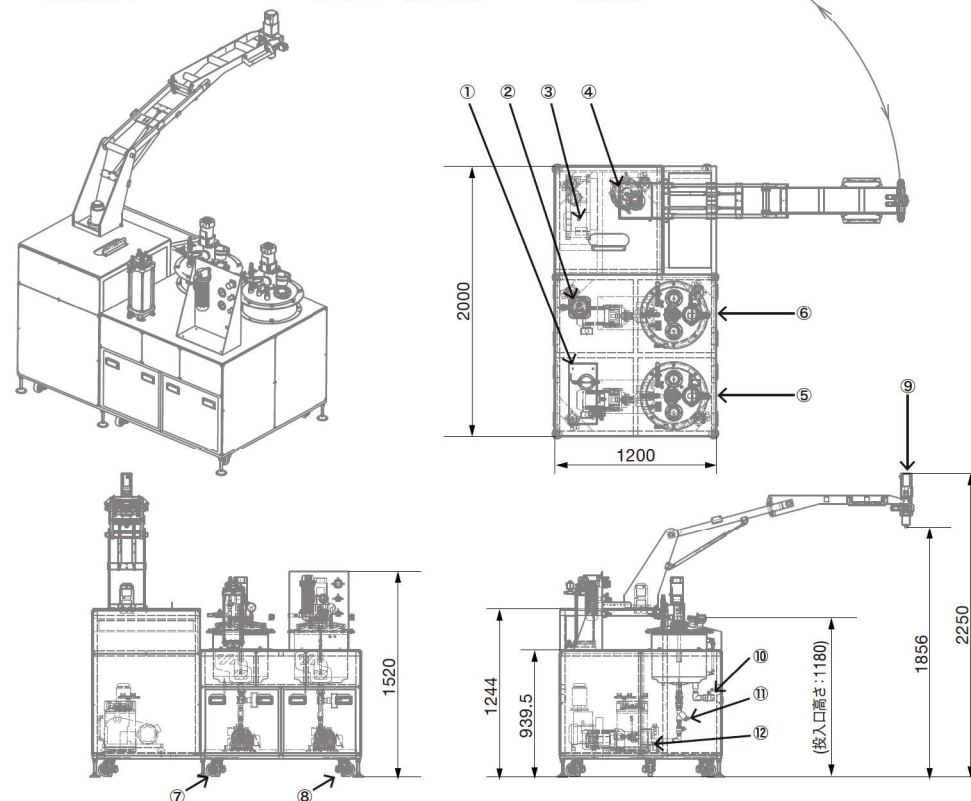

■標準仕様

吐出量	33.3~133.3ml/sec ※配合比100:100の場合
配合比	100:20~100:100
計量ポンプ	ギヤポンプ
ミキサー	パワーミキサー
材料粘度	~10,000mPa・s
可使時間	20秒以上
電源	三相200V
エアー源	0.5Mpa~
本体重量	約750kg ※仕様により異なります

※機種のスベック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防塵、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、
ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。