

最適な速度で大容量の攪拌と脱泡が可能!!

容器回転式真空脱泡攪拌機 真空ハードミキサー


HARD MIXER SERIES [Vacuum Hard Mixer]



- ⊕用途
- ・スクリーンインキの混合
 - ・電子部品用接着剤の脱泡・攪拌
 - ・シリコンゴムの脱泡・攪拌

■外形寸法図/各部名称(単位mm)

- ① アクリル覗き窓
- ② 真空槽
- ③ 真空計
- ④ 変速つまみ
- ⑤ 攪拌タイマー
- ⑥ キャスター
- ⑦ 真空ポンプスイッチ
- ⑧ 電源スイッチ
- ⑨ 真空-排気バルブ
- ⑩ 移動用取手

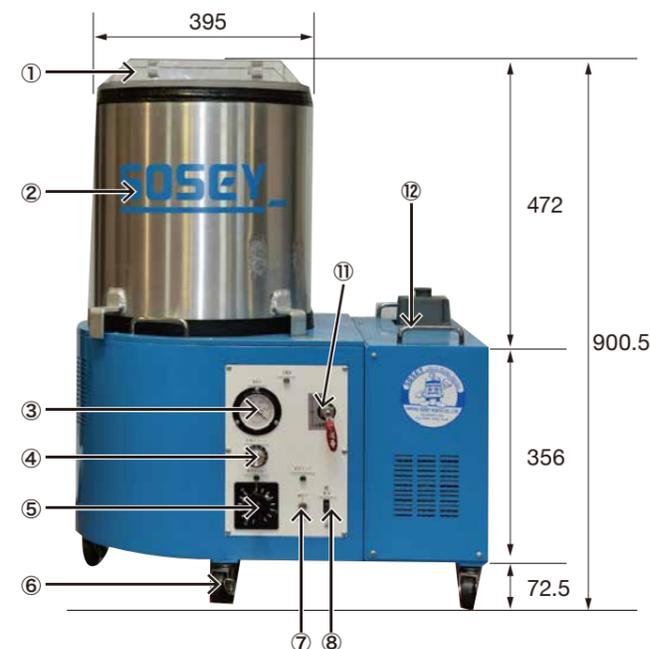


UVR-10L用標準羽根



UVR-20L用標準羽根



UVR-10L/UVR-20L
タンクホルダー



UVR-10L/UVR-20L
ホルダーロック

UVR-10L

POINT 1 4~10Lまでの容器が
取り付け可能

POINT 2 大容量真空ポンプにより最適な速度で
攪拌と脱泡が可能

POINT 3 真空ポンプはカバー付きで
メンテナンス性良好

UVR-20L

POINT 1 市販の20Lペール缶が
そのまま使用可能

POINT 2 攪拌と脱泡が同時にできる
真空ポンプ内蔵

POINT 3 タイマー運転により
省人化を実現!

■標準仕様

	UVR-10L	UVR-20L
取付可能容器	外径φ180~φ240 高さ270mm	20Lペール缶(ストレート・テーパ)
攪拌羽根	10L専用L型鉄製羽根1本付(ゴムパッキン付)	20L専用山型鉄製羽根1本付(テフロンパッキン付)
電源・電気容量	100V・15A	100V・20A
攪拌モーター	200W	400W
容器回転速度・方向	可変速(0~60rpm)・自動反転	可変速(0~60rpm)・自動反転
タイマー	ゼンマイ式・15分	ゼンマイ式・15分
重量	95kg(本体85kg+真空ベルジャー10kg)	133kg(本体115kg+真空ベルジャー18kg)
真空ポンプ	50Hz:96.7L/Min・60Hz:116.7L/Min	50Hz:160L/Min・60Hz:195L/Min
真空計	ブルドン管式 -0.1MPa	ブルドン管式 -0.1MPa

※機種ごとの仕様、外観等は予告無く変更することがあります。 ※防爆、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。