


短時間で脱泡と混合作業が可能!!

# 容器回転式小型真空脱泡搅拌机

# ZEROMAZE

ゼロマゼ

HARD MIXER SERIES [ZEROMAZE]

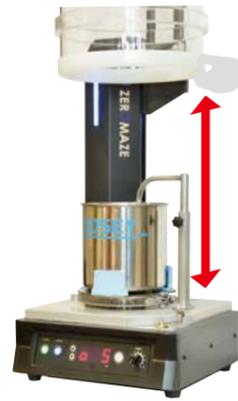

## POINT 1 スライド式真空チャンバーで作業効率UP!

置き場が必要だった真空チャンバーがスライド仕様に進化! 必要スペースを削減し、作業効率を格段にUPさせました。



## POINT 2 楽々操作のデジタルパネル仕様!


見易く、操作性の高いデジタルパネルを採用。設定ミスを軽減し、作業が楽々・安心に進みます。




## POINT 3 準備は手短に攪拌はじっくりと!

真空到達時間を25%以上短縮し、待ち時間のストレスを軽減。また、攪拌設定時間が6倍以上の長時間対応を実現! 高粘度材料でもじっくり攪拌いただけます。  
※当社従来製品との比較です。

## ■外形寸法図/各部名称(単位mm)

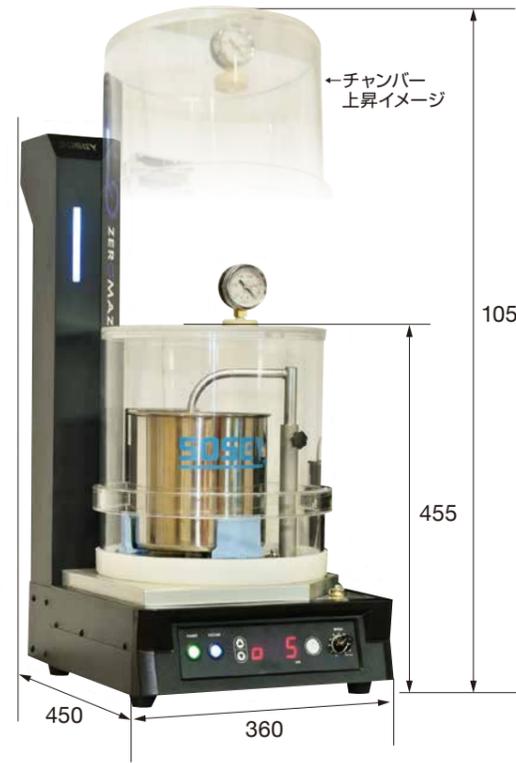

- ①昇降ポール
- ②状態表示ランプ
- ③真空計
- ④アクリル真空チャンバー
- ⑤攪拌容器
- ⑥攪拌容器ホルダー
- ⑦電源ボタン
- ⑧真空ボタン
- ⑨タイマー設定ボタン
- ⑩タイマー表示部
- ⑪起動/停止ボタン
- ⑫回転速度調整つまみ
- ⑬真空ポンプユニット(別置)

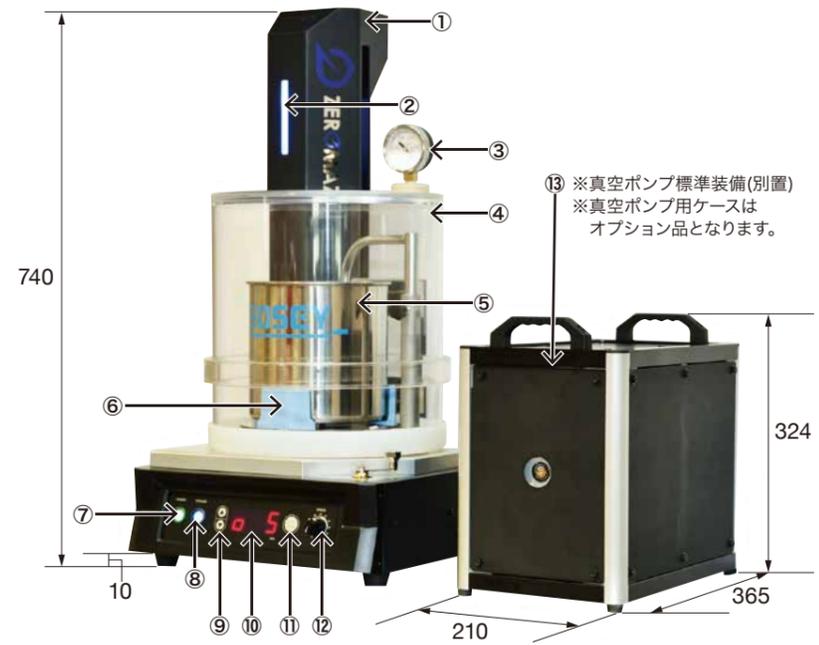


※真空ポンプ標準装備(別置)  
※真空ポンプ用ケースはオプション品となります。

## ■標準仕様

取付可能容器	外径φ80~φ180 高さ220mm
攪拌羽根	SUS製羽根1本付(1L/2L/3Lより選択)
電源・電気容量	100V・10A
攪拌モーター	100W
容器回転速度・方向	可変速(0~100rpm)・自動反転
タイマー	デジタル式・1~99分
重量	28.1kg(本体のみ, 真空ポンプ別置)
真空ポンプ	50Hz:50L/Min・60Hz:60L/Min
真空計	ブルドン管式 -0.1MPa

※機種ごとの仕様、外観等は予告無く変更することがあります。  
※防爆、防水仕様ではございません。  
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、ご希望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

## ■標準羽根

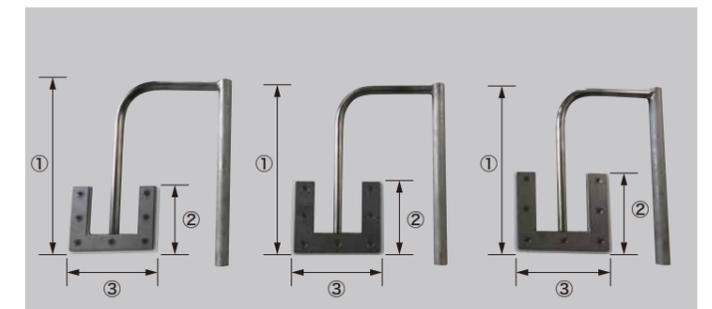

- 1L用**  
① 全長250mm  
② 羽根部分87mm  
③ 羽根底面部分114mm
- 2L用**  
全長250mm  
羽根部分100mm  
羽根底面部分124mm
- 3L用**  
全長250mm  
羽根部分111mm  
羽根底面部分134mm

## ⊕用途

封止剤・接着剤などの小ロット脱泡・攪拌