

最適な速度で大容量の攪拌と脱泡が可能!!

HARD MIXER SERIES [ZEROMAZE-20]

容器回転式真空脱泡攪拌機

ZEROMAZE-20



POINT 1

操作パネルを手元に配置し作業性も向上! 楽々操作のデジタルパネル仕様! 操作もしやすく便利になりました。タイマー設定もデジタルパネルを採用! 設定ミスを軽減し、作業が楽々・安心に進みます。



POINT 2

デラらくホルダーを採用! 材料缶を持ち上げて載せるだけの簡単セット! 持ち上げ高さも低く、容器の脱着が簡単になりました!



POINT 3

真空ポンプを外置き配置! オイルの交換・管理も簡単に! メンテナンスも容易になりました。




⊕用途

- ・スクリーンインキの混合
- ・電子部品用接着剤の脱泡・攪拌
- ・シリコンゴムの脱泡・攪拌

■外形寸法図/各部名称(単位mm)

- ① 真空-換気バルブ
- ② 真空計
- ③ 回転速度調整つまみ
- ④ デジタル攪拌タイマー・攪拌スタートスイッチ
- ⑤ 電源ブレーカー
- ⑥ 電源ランプ
- ⑦ 電源ランプ内蔵真空ポンプスイッチ
- ⑧ アクリル覗き窓
- ⑨ 真空槽チャンパー
- ⑩ ストッパー付きキャスター
- ⑪ レベルボルト

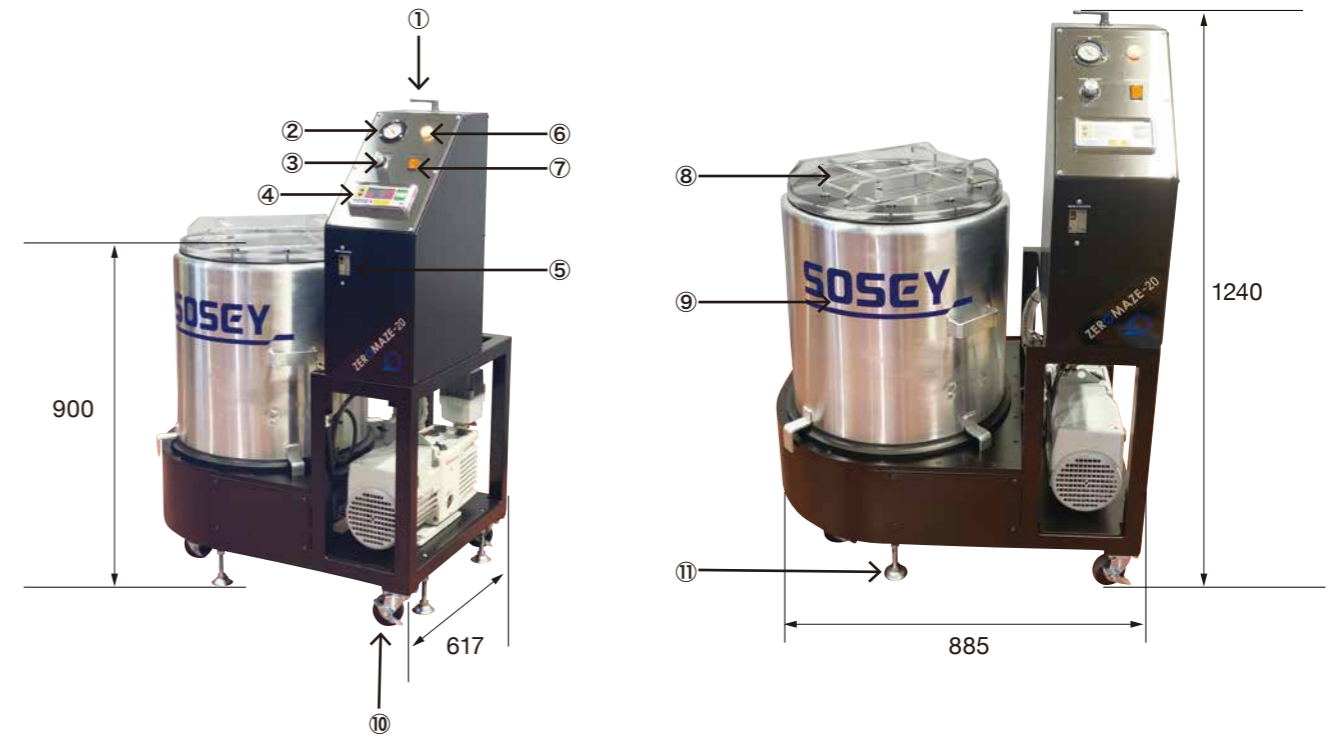

■標準仕様

取付可能容器	20Lベール缶(ストレート・テーパー)
攪拌羽根	20L専用山型鉄羽根1本付(デフロンパッキン付)
電源・電気容量	100V・15A
攪拌モーター	400W
容器回転速度・方向	可変速(～60rpm)・自動反転
タイマー	デジタル式・1～99分
重量	150.5kg (本体架台部135.5kg+真空ベルジャー15kg)
真空ポンプ	50Hz:141.7L/Min・60Hz:166.7L/Min
真空計	ブルドン管式-0.1MPa

※機種スペック、外観等は予告無く変更することがあります。
 ※防爆、防水仕様ではございません。
 ※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

■標準羽根



■オプション

