

接液部樹脂製微量塗布バルブ

ダイヤフラムバルブ

SOSEY DIAPHRAGM VALVE

SDV-100

微量 小型 接液部樹脂製

接液部材質に超高分子量ポリエチレンを採用。
これまで困難であった瞬間接着剤・嫌気性接着剤の
バルブ塗布が可能です。



シンプル操作の
コントローラ付属。
すぐにお使いいただけます。



非常に軽量な為、簡単に
卓上ロボットなどに
搭載できます。
※ロボット別売

⊕用途

瞬間接着剤、嫌気性接着剤など




液体自動制御のパイオニア
日本ソセー工業株式会社

国内拠点
■ 本社工場 | 営業部 ■ 営業本部(東日本エリア) ■ 中日本エリア ■ 西日本エリア
海外拠点
■ SOSEY TAIWAN ■ SOSEY CHINA ■ SOSEY KOREA




■外形寸法図/各部名称(単位mm)

- ① チェックポート
- ② マテリアルインポート PT 1/8
- ③ エアインポート Φ6
- ④ ダイヤフラムバルブ
- ⑤ 材料加圧レギュレータ
- ⑥ 元圧フィルタ・レギュレータ
- ⑦ コントローラ

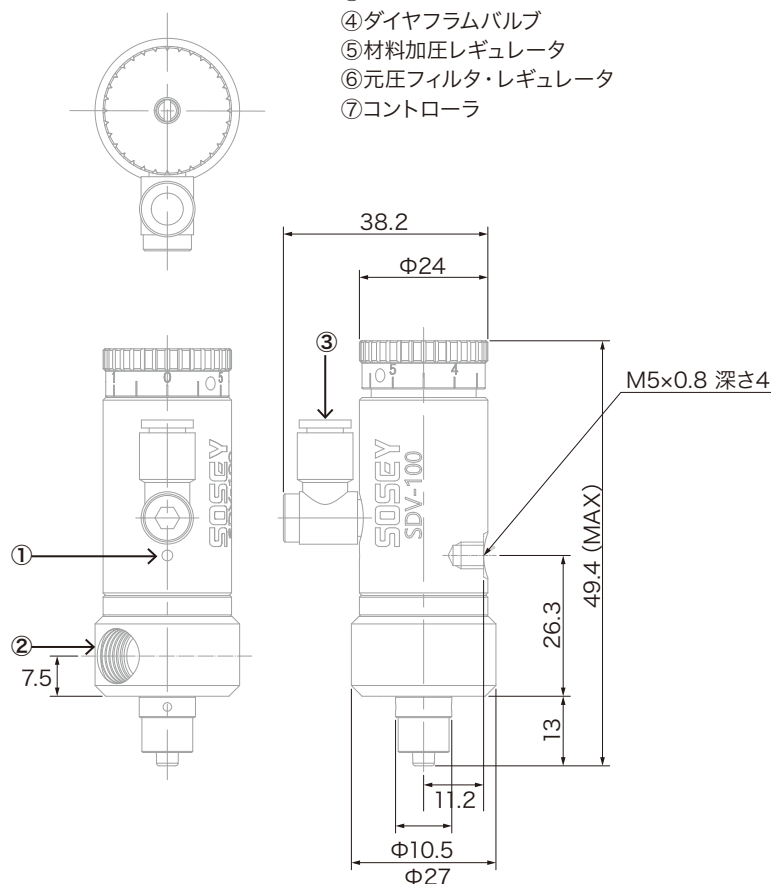

■システムアップ例

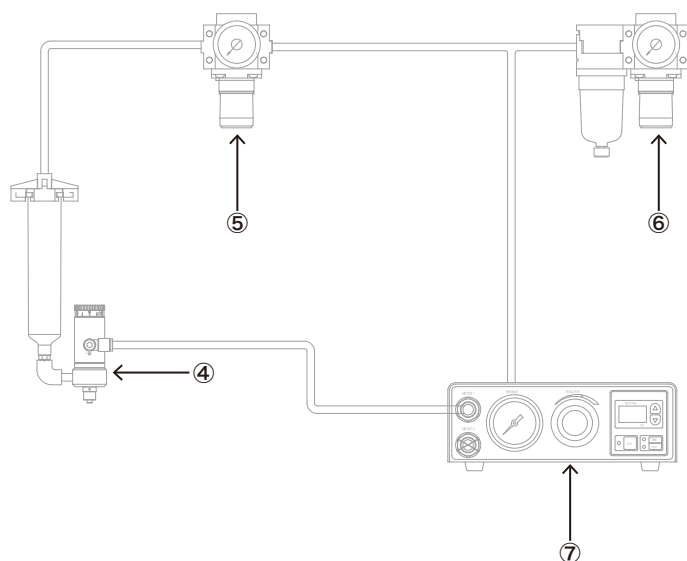

■本体仕様 ※数値は設計理論値であり、本装置の性能を保証するものではありません。

型式	SDV-100
バルブ構造	ダイヤフラム式バルブ
Kv値	0.3L/min
材料供給圧力	～Max 0.5MPa
最大駆動サイクル	500cycle/min(吐出量・材料供給圧力により変動あり)
本体重量	80g
A(mm)	111
B(mm)	29
C(mm)	45
D(mm)	65

■コントローラー仕様

外寸	180(W)×71(H)×214(D) (mm)
電源	AC100V、50/60Hz
重量	2.3kg
吐出モード	タイマー吐出／連続吐出／インターバル吐出
1次エア供給圧	最大0.99MPa ドライエア

※機種のスベック、外観等は予告無く変更することがあります。
 ※防爆、防水仕様ではございません。
 ※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、
 ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

御見積はこちらへ **日本ソセー工業** **検索**
 簡単に依頼できる見積フォーマット掲載中

液体自動制御のパイオニア
日本ソセー工業株式会社

<http://www.sosey.co.jp/>

■ 本社工場 TEL(052)612-7321(代)

営業部

■ 営業本部 (東日本エリア) TEL(03)3455-7141(代)

■ 中日本エリア TEL(052)613-2511(代)

■ 西日本エリア TEL(06)6303-7141(代)



●ご用命は下記へ