


■外形寸法図 / 各部名称

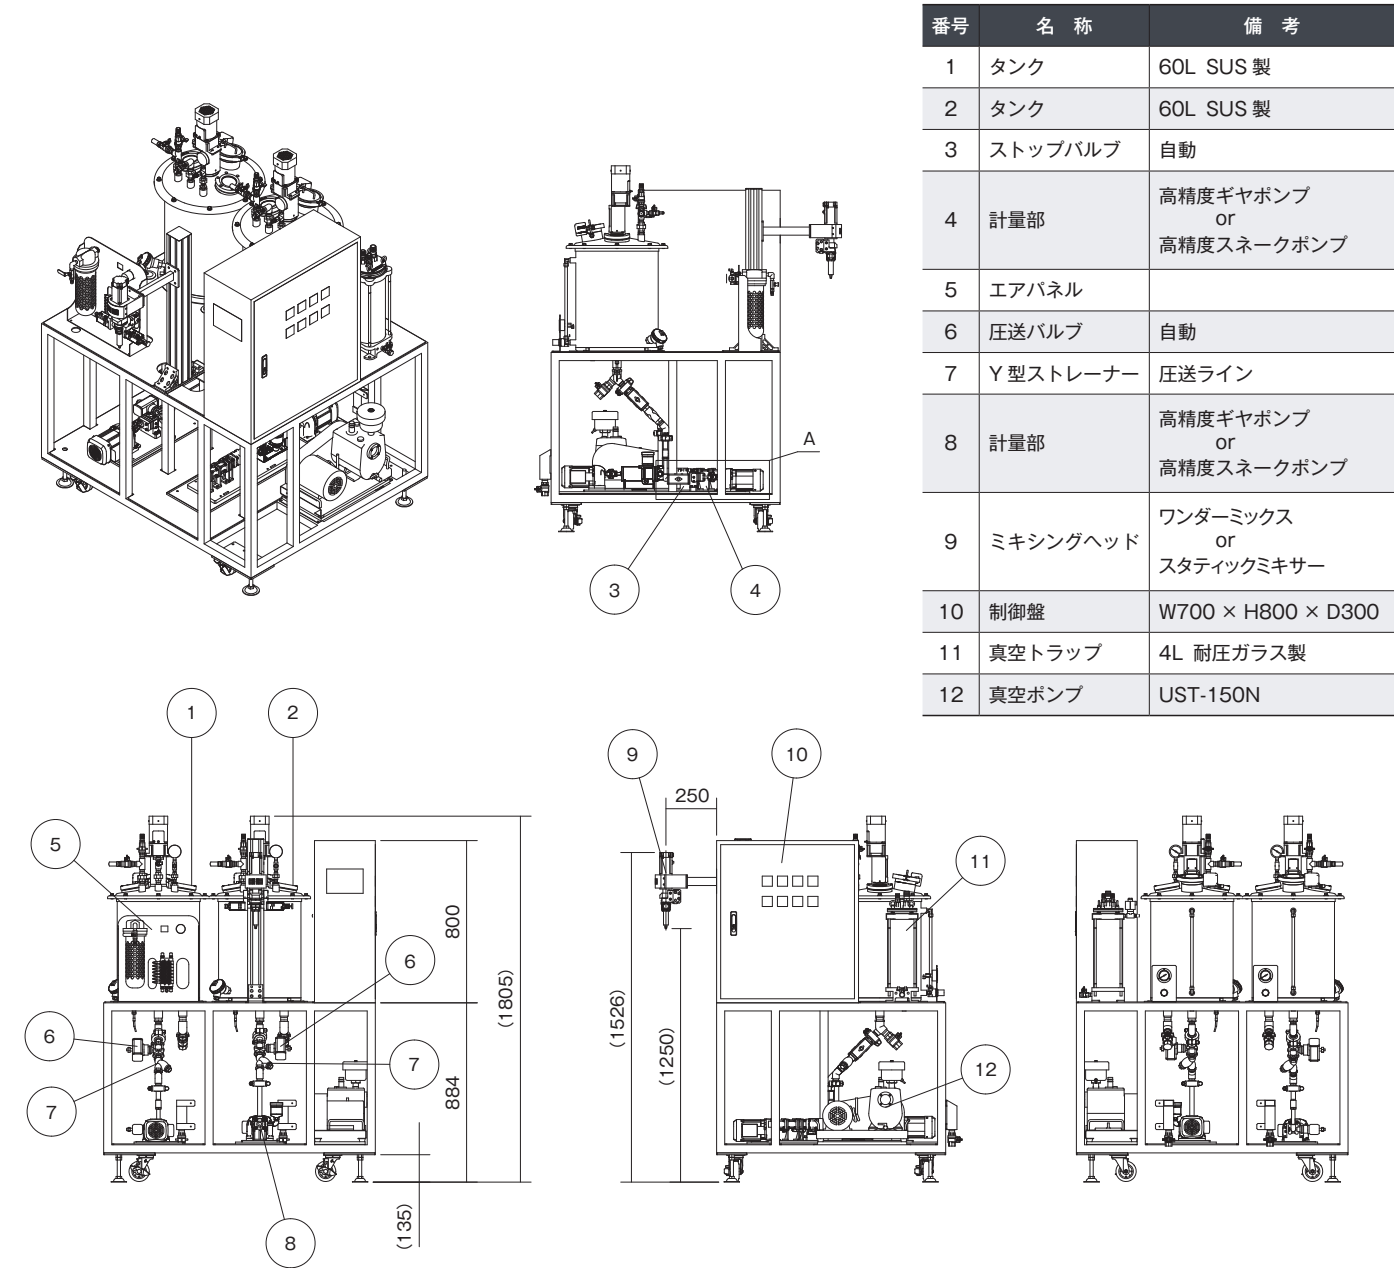

■標準仕様

吐出量	0.5 ～ 20mℓ /sec
配合比	100 : 10 ～ 100 : 100
計量ポンプ	ギヤポンプ、スネークポンプから選択
計量ポンプ駆動モーター	ギヤードモーター
ミキサー	ワンダーミックス、スタティックミキサーから選択
ミキサー駆動モーター	サーボモーター
材料粘度	500 ～ 30,000mPa・s
電源	三相 200V
エア源	0.5MPa ～
本体重量	約 300kg ※仕様により異なります。

※機種のスベック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防塵、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様（オプション）となりますので、
ご要望の際は弊社営業担当までお問合せください。

オーダーメイドも承ります。

2液自動計量混合吐出機

CO Custom Order Series

迷わず選べて、すぐ届く

信頼の構成で、

洗浄不要で、導入後も安心

材料タンク Material Tank

●タンク容量 60L

【搭載機能】


ヒーター
自動攪拌モーター
材料吸引機能



計量ポンプ Metering Pump

■スネークポンプ



フィラー入り樹脂の連続塗布に対応

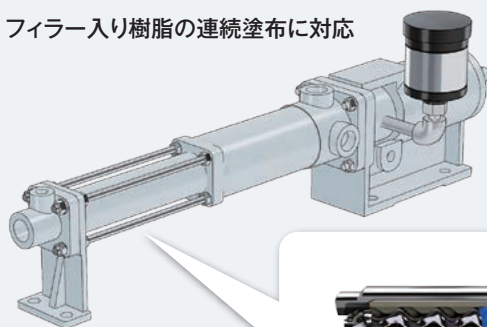

吐出量：0.23～3.9ml/rev

■ギヤポンプ

幅広い粘度の連続吐出に対応

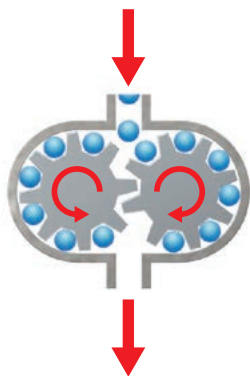

吐出量：0.3～10ml/rev

1

迷わず選べて、**すぐ届く**

セミオーダー化により、選択肢が明確で選びやすく、納期も短縮。
価格も安定しており、予算計画が立てやすく、スピーディな導入が可能です。

2


信頼の構成で、**導入後**も安心

厳選された構成により、製品の品質ばらつきが少なく、安定した性能を提供。
標準化された部品により、保守・サポートも迅速で、導入後の安心感が違います。

3

洗浄不要で、環境にもやさしい

洗浄液を使わない使い捨てノズルを採用することで、洗浄工程を省略。
作業効率の向上と環境負荷の軽減を両立し、サステナブルな運用を実現します。

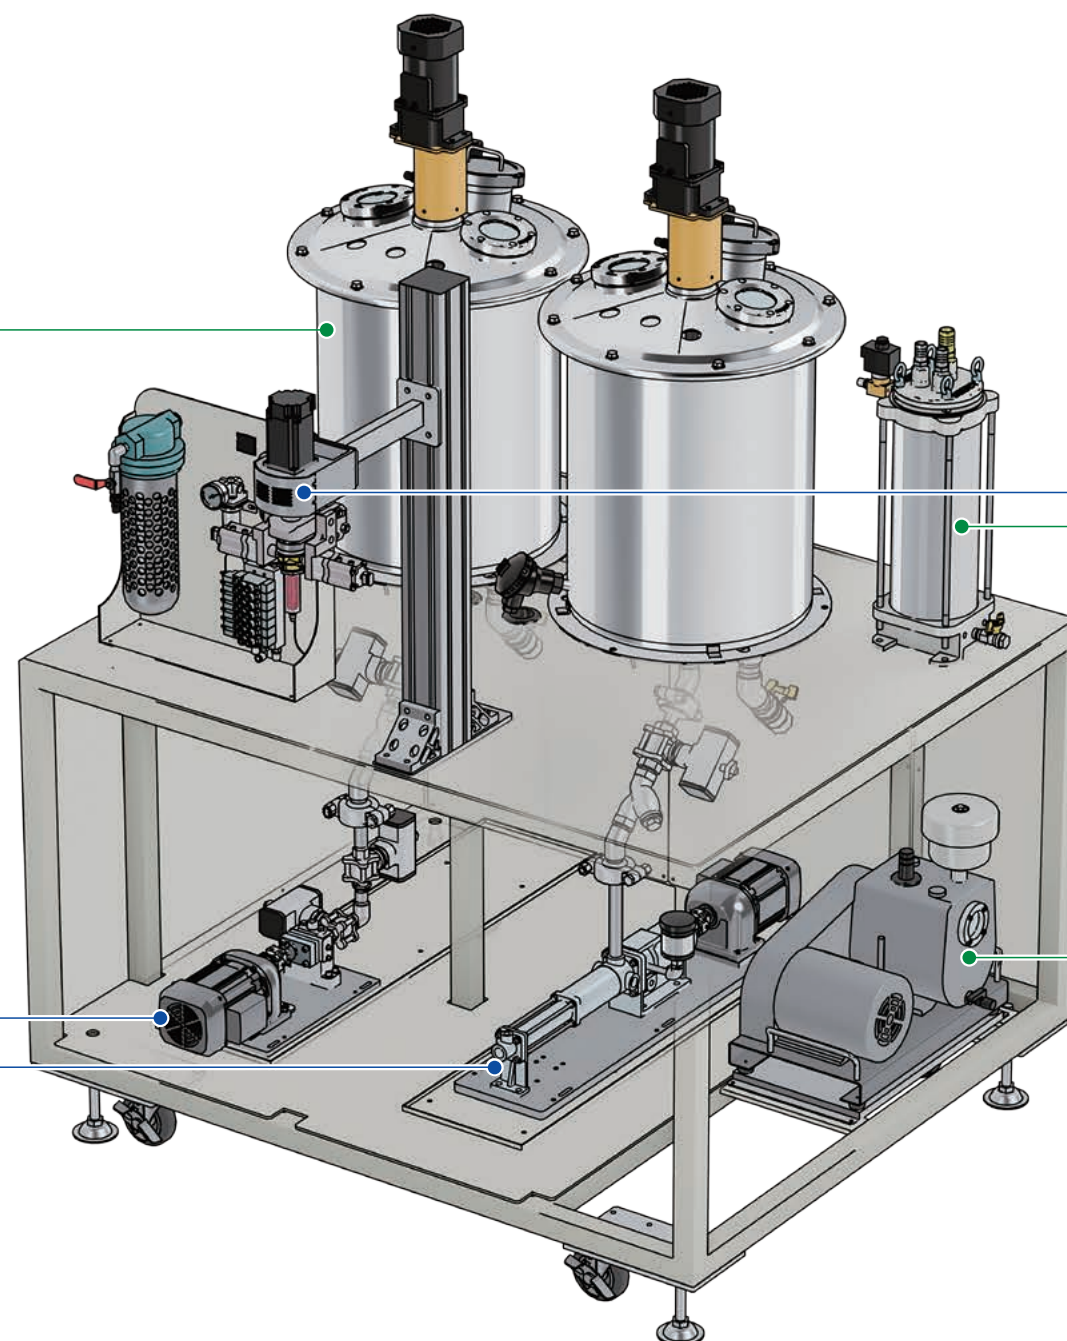


お客様の声をカタチに。
ニーズを集約し、最短でお届けする新提案

ミキサー 無洗浄ミキサー対応 Mixer

■ワンダーミックス

特徴：無洗浄（使い捨て）タイプ、
強制攪拌方式


ディスポーザブル
タイプ

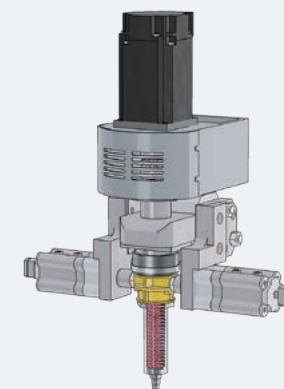

■スタティックミキサー

特徴：無洗浄（使い捨て）タイプ、
静止式スタティック方式

ディスポーザブル
タイプ



材料脱泡システム Vacuum System

