

真空
注入機

SVG series

脱泡～攪拌～注入の一連作業を自動化!

We make an optional automatic system that can do Vacuum-Mixing-Casting!



電子機器用パワートランス

Power Transformer for Electronic equipment

自動車用イグニッションコイル

Ignition coil for car

SVG series

SOVAC UNIT

2液型全自動真空注入機

All automatic vacuum casting system

特許意匠登録出願済Pat.Pend

真空注入のあらゆるニーズにお応えする


日本ソセー工業株式会社

NAGOYA TOKYO OSAKA KOREA CHINA TAIWAN USA

SVG series

■外形寸法図 Outer Dimensions

- ① タンク圧 圧力計
- ② タンク圧調整用レギュレータ
- ③ エアー元圧バルブ
- ④ シリカゲル
- ⑤ 排気ダクト
- ⑥ エアー溶剤切替バルブ
- ⑦ 制御ボックス
- ⑧ パワーミキサーユニット
- ⑨ 操作パネル
- ⑩ エリアセンサー
- ⑪ 洗浄ノズルセットポイント
- ⑫ 廃液缶
- ⑬ レベルボルト
- ⑭ ブレーキ付きキャスター
- ⑮ 真空ポンプ
- ⑯ 計量ポンプユニット
- ⑰ A剤真空トラップ (4L,耐圧ガラス製)
- ⑱ B剤真空トラップ (4L,耐圧ガラス製)
- ⑲ A剤材料タンク (60L,SUS製)
- ⑳ B剤材料タンク (60L,SUS製)
- ㉑ 溶剤タンク (10L,SUS製)
- ㉒ 材料直視レベルゲージ
- ㉓ 材料吸入パイプ

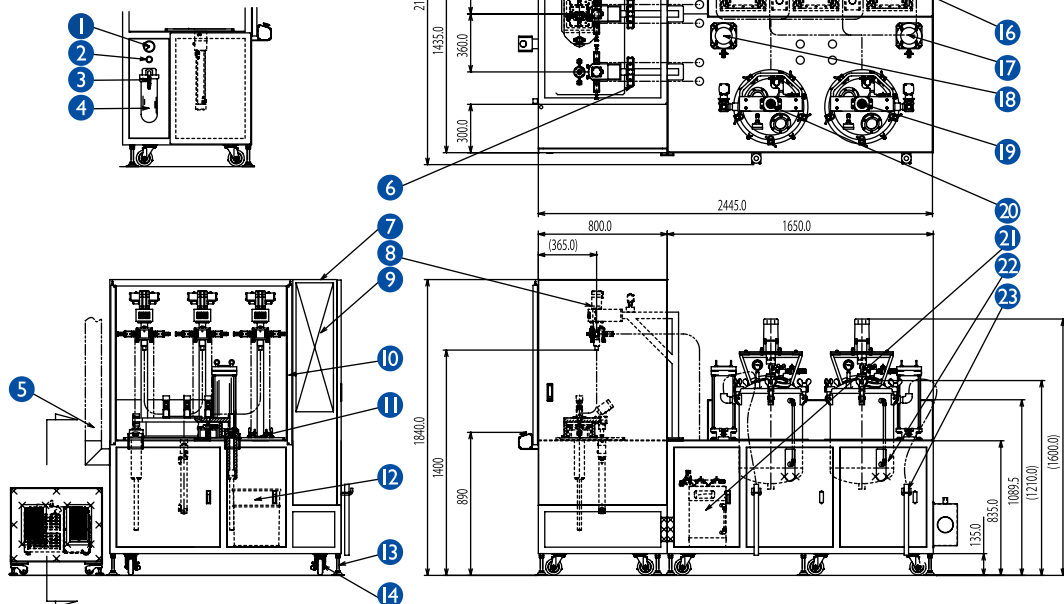

注意事項

※防爆、防水仕様ではございません。ご要望の際は別途お問い合わせ願います。
※機種のスベック、外觀等は予告無く変更することがあります。

Cautions

・They are not explosion prevention and waterproofing specification.
Please ask in the case of demand.
・Please note that the specifications may be changed without notice.

■標準仕様 Standard specifications

注入材料 Dispensing Material	エポキシ ウレタン シリコーン Epoxy Urethane Silicone
配合比 Mixing Ratio	100:100~100:25
粘度 Viscosity	10,000mPa・s MAX
比重 Specific Gravity	1.0~2.5
可使用時間 Pot Life	30分間以上 30Minute over
ミキシングヘッド Mixing Head	パワーミキサー Power mixer
計量ポンプ Metering Pmp	シリカ対応プランジャーポンプ Plunger pump for silica
真空槽 Vacuum Chamber	W440×D160mm
材料タンク Material Tank	60L×2
洗浄剤タンク Solvent Tank	10L×1
真空ポンプ Vacuum Pump	2000L/min相当
材料脱泡用真空ポンプ Degas for Vacuum Pump	360L/min相当 (オプション)

■標準性能 Standard Ability

生産能力 Produce Competence	120~250個/時 120~250pcs/Hr
注入量 Dispensing Volume	4~13g/shot
注入真空度 Dispens of Vacuum Degrees	133~266Pa
樹脂温度 Resin Temperature	55~65℃
ワーク温度 Work Temperature	50℃
ワークテーブル Work Table	3ワーク配置 3-Setting
注入タクト Cycle time of Dispensing	60~180SEC
注入制御 Dispensing Control	Digital Control
脱泡真空度 Degas of Vacuum Degrees	133~266Pa
電源 Power Supply	AC200V 20kW
エア源 Air Source	0.6MPa以上 (増圧弁使用)

BOSEY 液体自動制御のパイオニア

日本ソセー工業株式会社

本社工場 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052)612-7321(代) FAX (052)611-2011

営業本部 & LAB. 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目8-14 第2AKビル1F・3F
TEL (03)3455-7141(代) FAX (03)3455-7256

名古屋営業所 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052)613-2511 FAX (052)613-2539

大阪営業所 & LAB. 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪メイコービル102
TEL (06)6303-7141(代) FAX (06)6306-4544

URL <http://www.bosey.co.jp/>

CHINA TEL (021)6763-1508
KOREA TEL (02)952-4824 FAX (02)952-4829
TAIWAN TEL (02)2630-6079 FAX (02)2630-6279
USA TEL (858)427-0688 FAX (818)459-3908

●ご用命は下記へ